



**Guida rapida
Vodafone Mobile Wi-Fi
R216-Z**

Benvenuti

nel mondo di Internet in mobilità

- 1 Benvenuti
- 2 Descrizione del dispositivo
- 3 Operazioni preliminari
- 5 App Web Mobile Wi-Fi
- 6 Descrizione dell'app Web
- 7 Riquadro della rete in uso
- 8 App Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Aiuto
- 11 Glossario



Benvenuti

Vodafone Mobile Wi-Fi crea una rete Wi-Fi portatile personale che consente la condivisione della connessione Internet su rete cellulare a banda larga protetta con altri dispositivi dotati di connettività Wi-Fi, ad esempio computer, Apple® iPhone, iPad o iPod Touch, smartphone e tablet Android quali Samsung® Galaxy Tab o console per giochi quali Nintendo® DSi.

Vodafone Mobile Wi-Fi può essere alimentato da una batteria interna, da un alimentatore o da un cavo USB. Questa versatilità ne permette un posizionamento ottimale per godere della massima copertura della rete cellulare.

Licenze

Vodafone Mobile Wi-Fi utilizza programmi open source concessi in licenza da GNU GPL (versione 2.0), BSD (versione 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache License.


È possibile scaricare gratuitamente il codice sorgente dalla pagina <http://vodafone.com/r216-z> per un periodo di tre anni dalla distribuzione del prodotto.

Avviso

Copyright © ZTE 2014.
Tutti i diritti riservati

Vodafone Mobile Wi-Fi è prodotto in esclusiva per Vodafone da ZTE.
È vietata la riproduzione o la trasmissione della presente guida in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di ZTE.

Descrizione del dispositivo



- 1 Coperchio scheda SIM e pulsante di ripristino
- 2 Pulsante WPS e Wi-Fi
- 3 Pulsante di accensione
- 4 LED di stato
- 5 Presa Micro USB
- 6 Prese antenna esterna

Segnale rete cellulare a banda larga



Rosso lampeggiante: ricerca della rete



Rosso: SIM o PIN richiesti



Giallo: segnale basso



Verde lampeggiante: 2G o 3G disponibile



Verde: connesso a 2G o 3G



Blu lampeggiante: LTE disponibile



Blu: connesso a LTE

WPS e Wi-Fi



Blu: Wi-Fi attivo



Blu lampeggiante: WPS attivo

Livello di carica della batteria



Verde: OK



Verde lampeggiante: in carica



Rosso lampeggiante: in esaurimento



Standby: non in carica

Messaggi di testo SMS



Blu: SMS non letto



Blu lampeggiante: casella SMS piena



Nessun SMS

Operazioni preliminari


Suggerimento:

Caricare completamente Mobile Wi-Fi (alimentazione di rete*: 3,5 ore) prima di utilizzarlo in modalità batteria.

*Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione al dispositivo.

Fase 1

Inserire la SIM.



Fase 2

Collegare Vodafone Mobile Wi-Fi all'alimentazione di rete* o al computer per caricarlo durante l'utilizzo.

Operazioni preliminari

Fase 3

Per accendere Vodafone Mobile Wi-Fi, premere il pulsante di accensione per 5 secondi. Il dispositivo inizierà a connettersi alla rete cellulare a banda larga.

Fase 4

Per sbloccare la SIM, è necessario digitare il PIN.

Inoltre, quando Vodafone Mobile Wi-Fi si connette per la prima volta alla rete cellulare, potrebbe essere richiesto di attivare la SIM. L'attivazione non è sempre necessaria.

Fase 5

Sul computer o sul dispositivo in uso, selezionare Vodafone Mobile Wi-Fi (SSID) dall'elenco di reti disponibili, fare clic su Connetti e immettere la chiave di rete Wi-Fi protetta (password WPA2). Il nome e la chiave della rete sono riportati sul coperchio posteriore di Vodafone Mobile Wi-Fi e sono anche indicati sulla scheda promemoria.

Operazioni preliminari completate. Il dispositivo in uso è ora connesso a Internet tramite Vodafone Mobile Wi-Fi.

App Web Mobile Wi-Fi

Suggerimento:

Salvare gli indirizzi di Mobile Wi-Fi come Preferiti nel browser Web in uso.

Per verificare lo stato delle reti Wi-Fi e delle reti cellulari a banda larga, gestire i messaggi di testo SMS o modificare le impostazioni di Mobile Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Connettersi a Vodafone Mobile Wi-Fi tramite Wi-Fi o cavo USB
- Se Vodafone Mobile Wi-Fi era stato installato tramite USB, fare doppio clic sull'icona di Vodafone Mobile Wi-Fi creata sul desktop
- In alternativa, e in particolare se non era stato installato tramite USB, aprire la pagina <http://VodafoneMobile.wifi> o <http://192.168.0.1> nel browser Web.

Per utilizzare l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi tramite un cavo USB o una rete Wi-Fi, è necessario quanto segue:


- Un computer con sistema operativo Windows XP® SP3 o versioni successive oppure
- Un computer Apple Mac con sistema operativo OS X® 10.6 Snow Leopard o versioni successive.

È inoltre possibile gestire Vodafone Mobile Wi-Fi tramite la sua rete Wi-Fi, ma non tramite un cavo USB, utilizzando quanto segue:

- Linux o Windows® 8 RT oppure
- iPhone, iPad, iPod Touch o qualsiasi altro smartphone o tablet.


Descrizione dell'app Web

- 1 Opzioni di pagina: scegliere tra Mobile Wi-Fi, SMS o Account.
- 2 Barra di spostamento: selezionare un'area in ogni finestra.
- 3 Riquadro della rete in uso: stato della rete cellulare a banda larga, della rete Wi-Fi, della batteria e dei dispositivi connessi.
- 4 Area del contenuto: contenuto dell'area corrente.
- 5 Guida nella pagina corrente: guida per l'area corrente.
- 6 Scelta della lingua: selezionare una lingua diversa per l'app.
- 7 Area di accesso: per le impostazioni avanzate. La password predefinita è "admin".

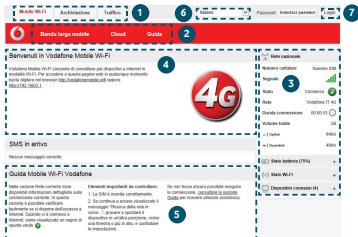

Riquadro della rete in uso

Sul lato destro di ogni finestra dell'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi è visualizzato il riquadro della "rete in uso" con un breve riepilogo dello stato di Mobile Wi-Fi, seguito da altri riquadri con l'indicazione dello stato della batteria, del Wi-Fi e degli altri dispositivi che condividono la rete Wi-Fi.




App Mobile Wi-Fi Monitor

Se si utilizza un dispositivo Apple iOS o Android, è inoltre possibile verificare lo stato di Mobile Wi-Fi utilizzando l'app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Scaricare l'app dall'app store di iTunes o Google Play.

iPad/tablet



iPhone/smartphone



Sicurezza Wi-Fi

Assicurarsi che le impostazioni di protezione Wi-Fi soddisfino i requisiti personali. Per modificare la password di amministrazione, aprire l'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

- Immettere "admin" nel campo "Password" e fare clic su "Login".
- Selezionare "Router" nella barra di spostamento.
- Selezionare "Impostazioni router" nella barra dei menu a sinistra.

Per modificare il nome (SSID) della rete Wi-Fi e la relativa chiave:

- Selezionare "Wi-Fi" nella barra di spostamento.
- Selezionare "Protezione" nella barra dei menu a sinistra.

Wireless Protected Setup (WPS)

Tenere premuto il pulsante WPS e Wi-Fi di Vodafone Mobile Wi-Fi per 5 secondi per attivare WPS (i LED WPS e Wi-Fi iniziano a lampeggiare). Sarà quindi possibile connettere qualsiasi dispositivo con funzionalità WPS senza dovere immettere la chiave di rete entro 2 minuti.

Aiuto

Ulteriore assistenza

- Selezionare "Guida" nella barra di spostamento dell'app Web Vodafone Mobile Wi-Fi.
- Selezionare "Assistenza" nella barra dei menu a sinistra.

Nell'area del contenuto viene indicato come contattare l'operatore della rete cellulare.

Per una guida completa con ulteriori consigli e suggerimenti, visitare la pagina <http://vodafone.com/r216-z>

Glossario

- Portante/Rete** Metodo di comunicazione utilizzato per il trasferimento dei dati sulla rete cellulare, ad esempio 3G a banda larga, HSPA, 3G e così via.
- Rete nazionale** Rete dell'operatore cellulare che ha fornito la SIM.
- Roaming** L'utente può usare il dispositivo cellulare per connettersi ad una rete diversa con cui il proprio operatore di rete cellulare abbia un accordo di roaming, nel proprio Paese o all'estero.
- Scheda SIM** La scheda SIM è il processore in plastica di piccole dimensioni che viene fornito contestualmente al contratto di abbonamento alla rete cellulare. Su un lato della SIM sono presenti dei contatti dorati.
- WPA2** Nome alternativo per chiave di rete Wi-Fi. Sui computer Mac con OS X viene chiamata "WPA2 personale".

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Vodafone Mobile Wi-Fi

Model No: R216-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by ACB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Directive 2009/125/EC's assessment was performed by Shenzhen Bontek Electronic Technology Co., Ltd.

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011+ EN 60950-1 A1:2010	114247511-SEM01
	EN 62079-2:2010 EN 62311:2008, EN 60666:2013 AC2014	EA490936
EMC	EN 301 488-1 V1.9.2; EN 301 488-7 V1.3.1; EN 301 488-24 V1.5.1; EN 301 488-17 V2.2.1;	114247511-EMC01; 2014EMC215
		114247511-GPM01; 2014RSE216; 2014FTA219; 2014FTA218; 2014FTA217;
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 893 V1.7.1	114247511-SRD01; 114247511-SRD02
		140801925SHL001
RoHS	IEC 62321:2013	114247511-SEM01
ErP	EN 62301	114247511-SEM01

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 24 Sep. 2014

Place & date

Legally valid signature

Il termine Mobile Broadband, unitamente al logo, è un marchio di GSMC Limited.



€ 1588 !

© Vodafone 2014. Vodafone e i logotipi Vodafone sono marchi di proprietà del Vodafone Group. Altri nomi di prodotti e società qui citati possono essere marchi appartenenti ai rispettivi proprietari.

R216-Z Mobile Wi-Fi QSG 09/14_it_IT

